
PON210
Parallel Opening Door



EXPARO-PON210

EXPARO-PON210

מנגנון הרמה סטטי עם בולם
בפתיחה ובסגירה לדלת מיקרו

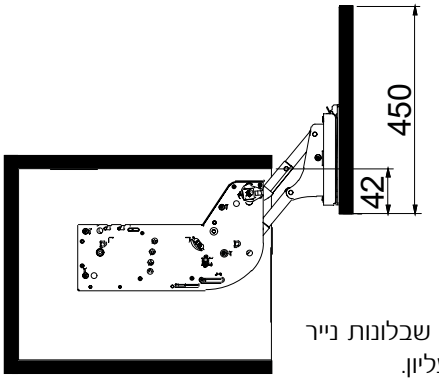


- טריקה שקטה בסגירה.
- בלימה בסוף מהלך הפתיחה.
- מנגנון יציב במיוחד בזכות מוט מסיבי מקשר עשוי אלומיניום המבטיח את יציבות הדלת בפתיחה ובסגירה.
- זרועות המנגנון מורכבות על גבי המתקן.
- התקנה מהירה ומדוייקת של התושבות על גבי הדלת בזכות סט שבלונות נייר המתאימות את עצמן לכיסוי הרצוי של דפנות הארון והשוכב העליון.
- המנגנון מגיע עם פינים מתכתיים העוזרים למקם אותו על גבי דופן הארון, ותורמים ליציבות המנגנון במהלך פתיחה/סגירה של הדלת.

DOMICILE
הפרזול שעושה את ההבדל

EXPARO - PON210

מנגנון הרמה סטטי עם בולם בפתיחה ובסגירה לדלת מיקרו

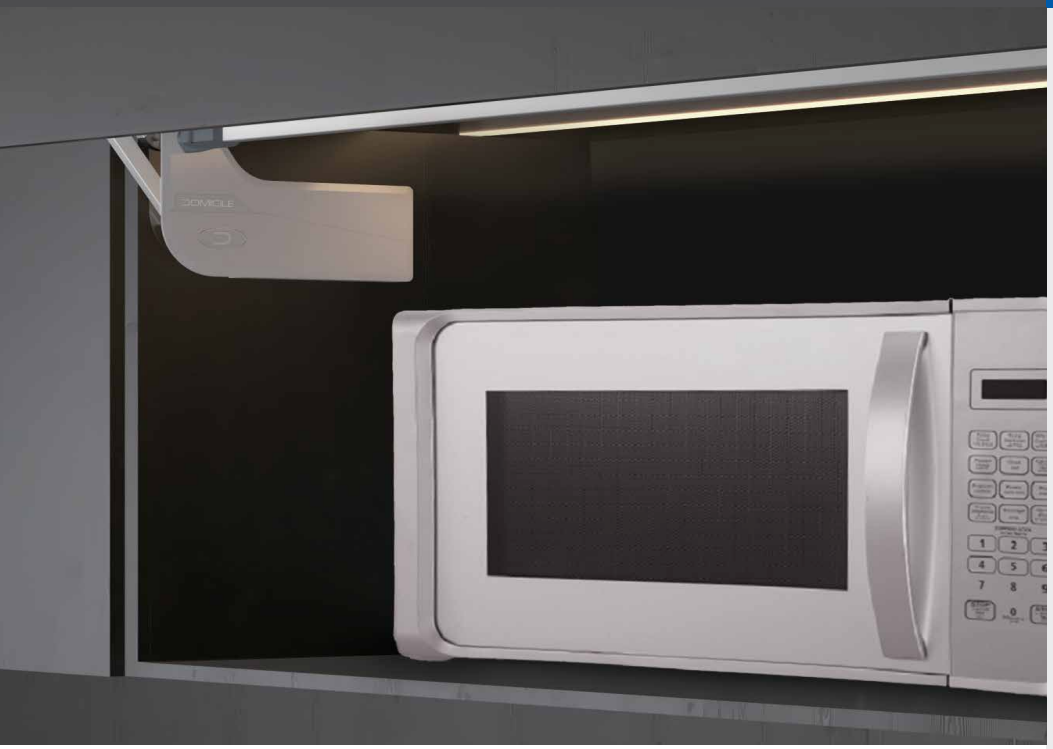



410-500 מ"מ בהתאם לנתוני הטבלה

עומק פנים ארון 300 מ"מ מינ'

גובה פנים ארון 374-464 מ"מ

2.4-4 ק"ג

סגירה ופתיחה שקטות

מתאים לדלתות MDF/עץ/זכוכית עם מסגרת אלומיניום 45 מ"מ

עובי דופן הארון 16-18 מ"מ

להזמנה

דגם	תיאור
EXPON210.A.	מנגנון הרמה סטטי עם בולם בפתיחה ובסגירה עם מוט מייצב לדלת מיקרו ברוחב 600 מ"מ, גובה 410-500 מ"מ במשקל 2.4-4 ק"ג

גימור:

31 לבן

ניתן להזמין בנפרד


דגם	תיאור
EXPONR. 1062.	מוט מייצב לחיתוך למנגנון מיקרו לרוחב 1200 מ"מ, אורך 1062 מ"מ, אלומיניום

גימור:

17 אלומיניום


מידות גוף הארון

מידת ההסתרה של הדלת את חזית הארון

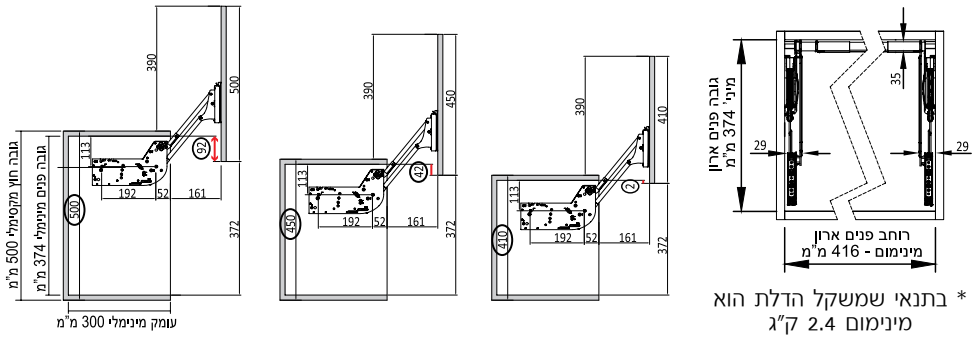

* בתנאי שמשקל הדלת הוא מינימום 2.4 ק"ג

כיוונון ב- 3 מימדים

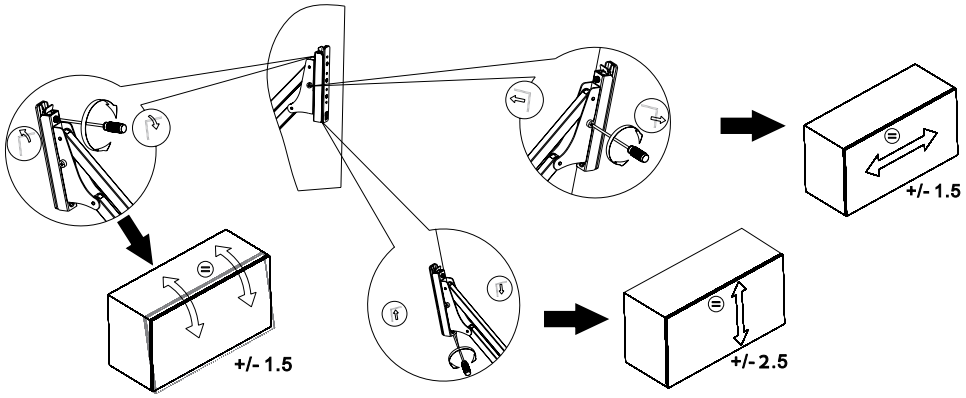

מידת חיתוך למוט מייצב

מוט מייצב = רוחב פנים ארון 102-מ"מ

סרטון הסבר

הוראות הרכבה

דלת MDF בעובי 17 מ"מ				
גובה דלת	רוחב דלת			
	470	500	550	600
410-500	B	B	B	B

דלת MDF בעובי 19 מ"מ				
גובה דלת	רוחב דלת			
	450	500	550	600
410-460	B	B	B	B

דלת MDF בעובי 21 מ"מ				
גובה דלת	רוחב דלת			
	450	500	550	600
410-415	B	B	B	B

מנגנון הרמה סטטי עם בולם בפתיחה ובסגירה לדלת מיקרו

EXPARO - PON210

גובה דלת	מידת ההסתרה של הדלת את חזית הארון*	בליטת הדלת במצב פתוח מעל השוכב העליון*	מרווח מקצה הדלת במצב פתוח לשוכב התחתון*
410	2	390	372
420	12		
430	22		
440	32		
450	42		
460	52		
470	62		
480	72		
490	82		
500	92		

* כל המידות שבטבלה הינן מידות משוערות והן משתנות בהתאם לעובי וכיסוי השוכב העליון והתחתון על ידי הדלת.